

# 产品 介绍

**WINTERSTEIGER**  
Thinking about tomorrow.



## Tool Carrier 产品信息.

WINTERSTEIGER 自走底盘是一种专为田间试验开发的载运工具，可用于播种、施肥、施农药和耕作。自走底盘具有多种尺寸，普遍重量很轻，易于在试验场地上使用，也能方便地运输。

### 优势总结：

- 性能强大的机器，配有静液压驱动
- 前部尾部任意安装，满足各种使用需求
- 现代化、舒适的操作台
- 可搭配多款播种系统



性能强大的机器，配有静液压驱动。

- 性能强大的低噪声 Deutz 发动机
- 两轮驱动和四轮驱动两种规格（可选）
- 结构紧凑，转向性能和越野性能很好
- 离地间隙高
- 便于运输
- 安装了高质量轴承和零件，保养周期长

前部尾部任意安装，满足各种使用需求：

- 通过悬挂框架安装
- 前/后液压系统
- 前/后动力输出轴
- 附加控制单元








现代化、舒适的操作台。

- 操作元件使用起来简单直观
- 倾角可调的转向柱
- 可调扶手，配有集成式多功能手柄
- 舒适座椅，可根据个人情况调节
- 让播种机的驾驶员和操作员保持前方开阔的视野

可搭配多款播种系统。

- 小区播种机或者单行播种机，配有可连续调节小区长度的电动带式圆锥排种器驱动装置
- 手动或者通过 GPS 自动升降漏斗
- 有不同的播种宽度和开沟系统可选

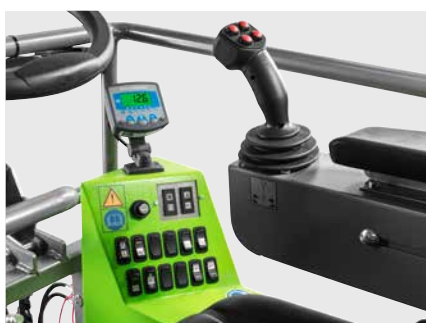

# 自走底盘和播种机的技术数据.

技术数据	
基本机器/发动机	
Deutz 柴油机	44,5 kW (60 PS), 水冷
柴油油箱容积	42 升
行走结构和轮胎	
静液压驱动, 标配	0 - 16 km/h 连续可调, 后轮驱动 (两轮驱动)
静液压驱动, 选配	0 - 8 km/h 和 8 - 16 km/h 连续可调, 全轮驱动 (四轮驱动)
转向	液压
转弯半径	8 m
前轮胎	6.00-16 (160 mm 宽), 10.0/75-15.3 (265 mm 宽), 可根据要求提供其他轮胎样式
后轮胎	6.00-16, 10.0/75-15.3 (265 mm 宽), 可根据要求提供其他轮胎样式
前轮距	1.5 m - 2.2 m 可调
后轮距	1.5 m - 2.2 m 可调
附加选项	
前动力输出轴	540 1/min; 1000 1/min
后动力输出轴	540 1/min; 1000 1/min
转向	通过 GPS
液压系统	前部有额外的液压系统、尾部有另一个控制器
照明	前部和尾部有附加工作大灯
播种机	
带式圆锥排种器驱动装置	电动
漏斗升降	手动或者通过 GPS 触发 (选项)
规格	根据客户需要用作条播机
播种宽度	1.25 m - 2 m
开沟器	靴式开沟器或者圆盘开沟器 (Lemken、Amazone、Great Plains、WINTERSTEIGER)
种子流监控	Dickey John 传感器 (选项)
尺寸	
尺寸	长度: 2840 mm 度: 2250 mm 或者根据轮距 高度: 1450 mm
重量	自走底盘 1100 kg 以上, 播种机 450 kg 以上

保留技术变更权利。

© 2019 Wintersteiger AG. Fotos: Klemenskluger.at, WINTERSTEIGER. Copyright © WINTERSTEIGER AG.

